



Резервуар вертикальный стальной PBC 1000м3

Основная масса нефти и нефтепродуктов хранится в металлических цилиндрических вертикальных резервуарах PBC - 1000 и лишь незначительная часть - в мелкой таре, а также PBC - 1000 широко применяются как пожарные резервуары и резервуары для хранения различных жидкостей.

Резервуары PBC - 1000 изготавливаются в полистовом и рулонном исполнении, со стационарной и плавающей кровлей, с понтоном и без, с утеплением и подогревом резервуара.

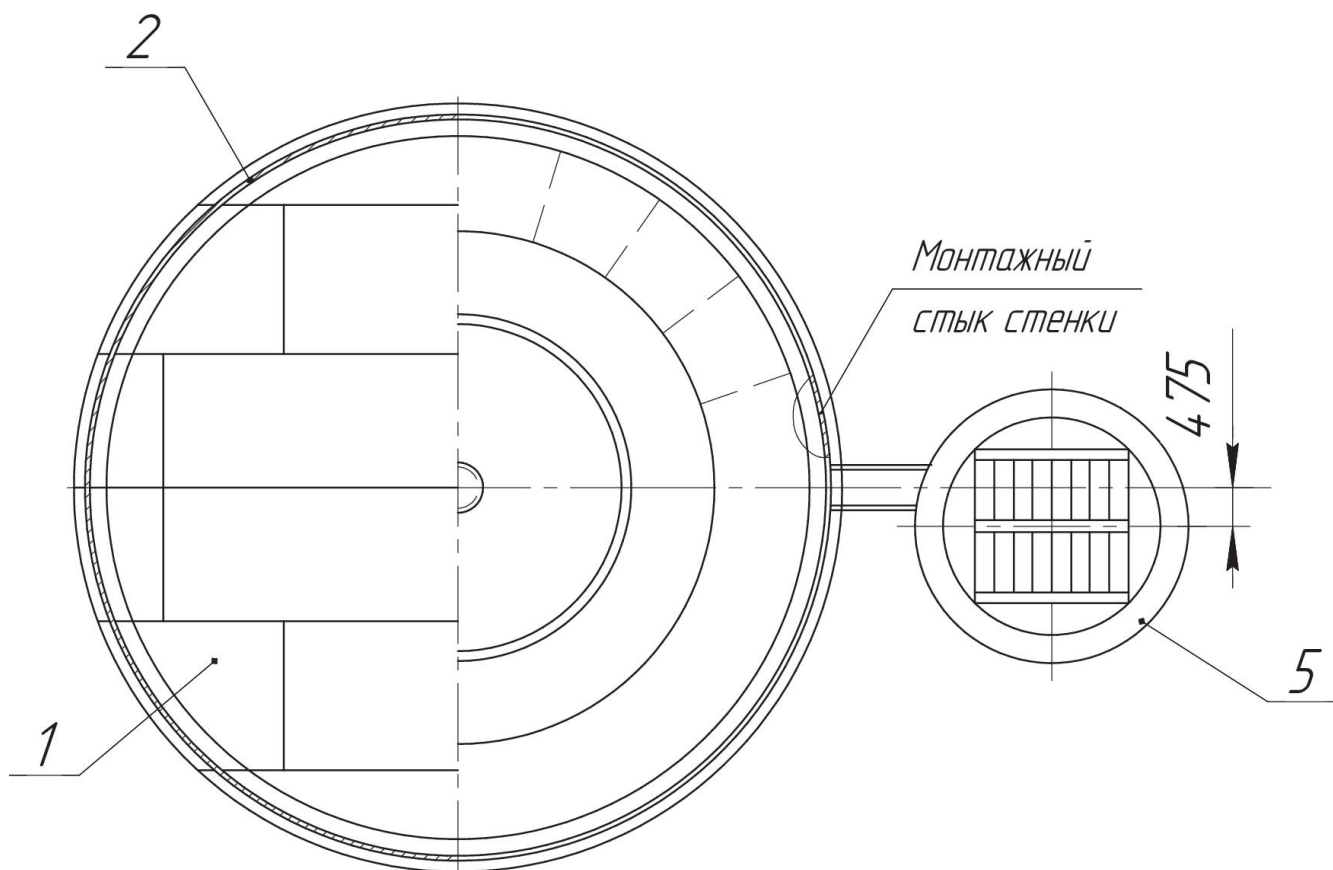

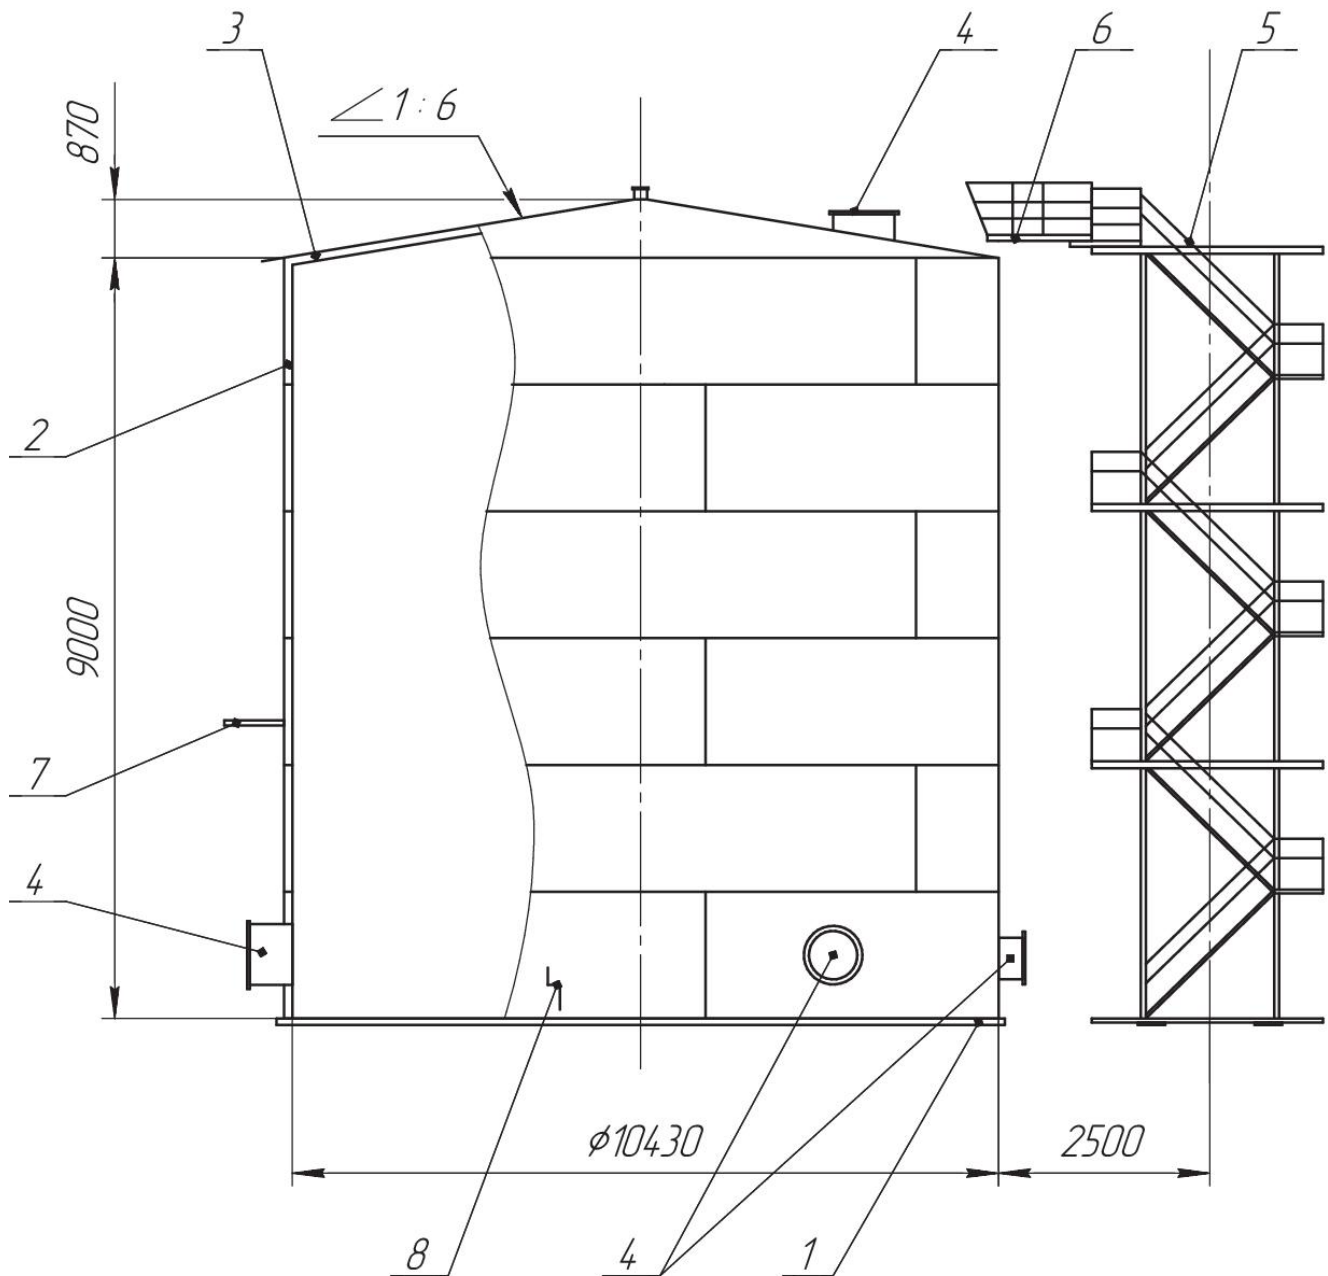

1-дноще; 2-стенка; 3-крыша; 4-люки и патрубки в стенке и крыше;
5-лестница шахтная; 6-площадки и ограждения на крыше;
7-кронштейны трубопроводов; 8-крепление заземления.

Технические характеристики резервуара PBC-1000Номинальный объем, м³ 1000

Внутренний диаметр стенок, мм 1043

Высота стенки, мм 12000

Плотность продукта, т/м³ 1,0

Расчетная высота налива, м 12,000

Стенка PBC-1000:

Количество поясов, шт 8

Припуск на коррозию, мм 1,0

Толщина верхнего пояса, мм 5

Толщина нижнего пояса, мм 6

Днище PBC-1000:

Количество окроек, шт -

Припуск на коррозию, мм 1,0

Толщина центральной части, мм 5

Толщина окроек, мм -

Крыша PBC-1000:

Количество балок, шт. -

Припуск на коррозию, мм

Несущий элемент -

Толщина настила, мм 6

Масса конструкций PBC-1000, кг:

Стенка 16514

Днище 3473

Крыша 5014

Лестница 1200

Площадки на крыше 1852

Люки и патрубки 1108

Комплектующие конструкции 1704

Каркасы и упаковка 3800

Всего:**Стоимость:****34665****3 813 000**

[Емкости](#) | [Резервуары](#) | [Силоса](#) | [АЗС](#) | [Водонапорные башни](#) | [Дизельные генераторы](#)