



Резервуар вертикальный стальной PBC 2000м3

Основная масса нефти и нефтепродуктов хранится в металлических цилиндрических вертикальных резервуарах PBC - 2000 и лишь незначительная часть - в мелкой таре, а также PBC - 2000 широко применяются как пожарные резервуары и резервуары для хранения различных жидкостей.

Резервуары PBC - 2000 изготавливаются в полистовом и рулонном исполнении, со стационарной и плавающей кровлей, с понтоном и без, с утеплением и подогревом резервуара.

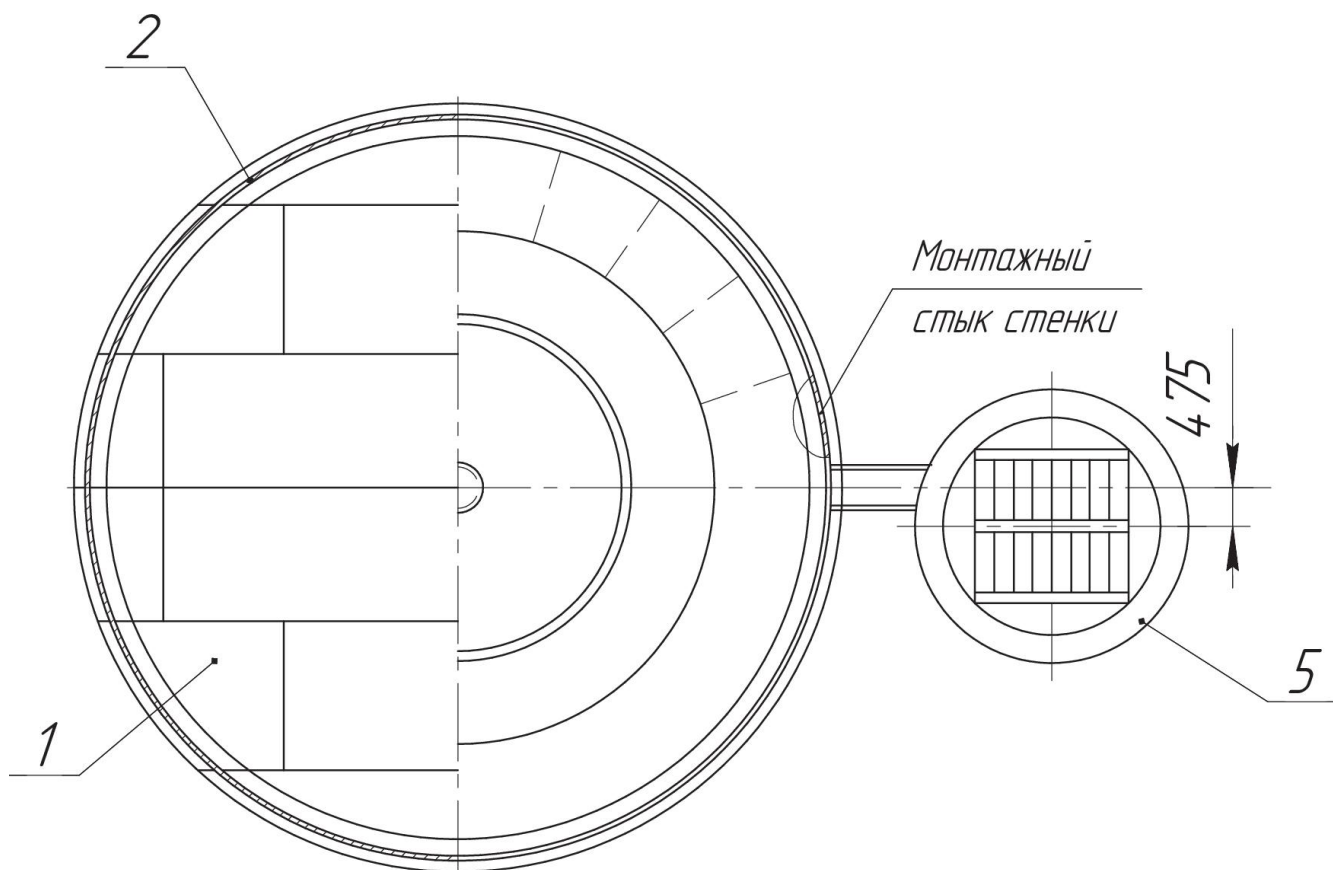

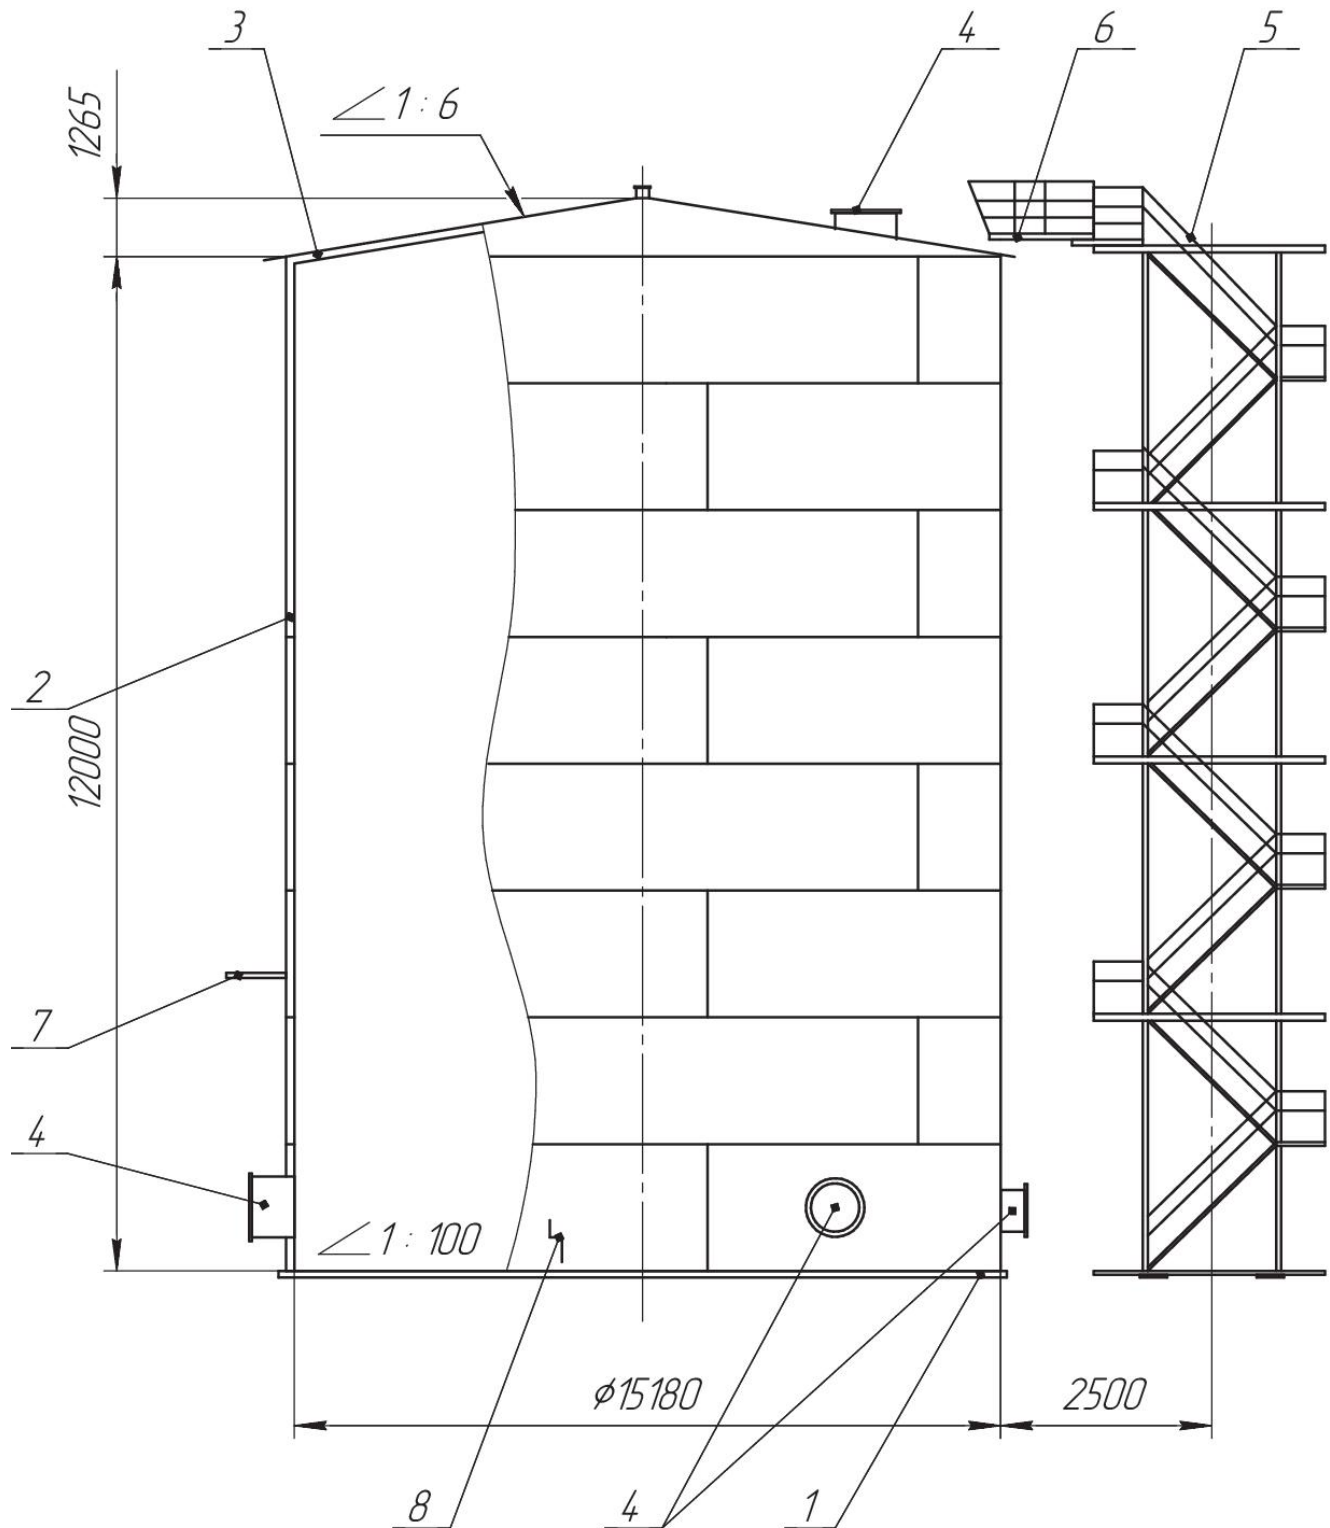

1-дно; 2-стенка; 3-крыша; 4-люки и патрубки в стенке и крыше;
5-лестница шахтная; 6-площадки и ограждения на крыше;
7-кронштейны трубопроводов; 8-крепление заземления.

Технические характеристики резервуара PBC-2000

Номинальный объем, м ³	2000
Внутренний диаметр стенок, мм	15180
Высота стенки, мм	12000
Плотность продукта, т/м ³	0,9
Расчетная высота налива, м	12,000

Стенка PBC–2000:

Количество поясов, шт	8
Припуск на коррозию, мм	
Толщина верхнего пояса, мм	5
Толщина нижнего пояса, мм	7

Днище PBC–2000:

Количество окроек, шт	8
Припуск на коррозию, мм	10
Толщина центральной части, мм	5
Толщина окроек, мм	7

Крыша PBC–2000:

Количество балок, шт.	24
Припуск на коррозию, мм	10
Несущий элемент	20Б1
Толщина настила, мм	5

Масса конструкций PBC-2000, кг:

Стенка	25075
Днище	8458
Крыша	13840
Лестница	1190
Площадки на крыше	2219
Люки и патрубки	1338
Комплектующие конструкции	1615
Каркасы и упаковка	5200

Всего: 58935**Стоимость: 6 482 000**

[Емкости](#) | [Резервуары](#) | [Силоса](#) | [АЗС](#) | [Водонапорные башни](#) | [Дизельные генераторы](#)