



Резервуар вертикальный стальной PBC 400м3

Основная масса нефти и нефтепродуктов хранится в металлических цилиндрических вертикальных резервуарах PBC - 400 и лишь незначительная часть - в мелкой таре, а также PBC - 400 широко применяются как пожарные резервуары и резервуары для хранения различных жидкостей.

Резервуары PBC - 400 изготавливаются в полистовом и рулонном исполнении, со стационарной и плавающей кровлей, с понтоном и без, с утеплением и подогревом резервуара.

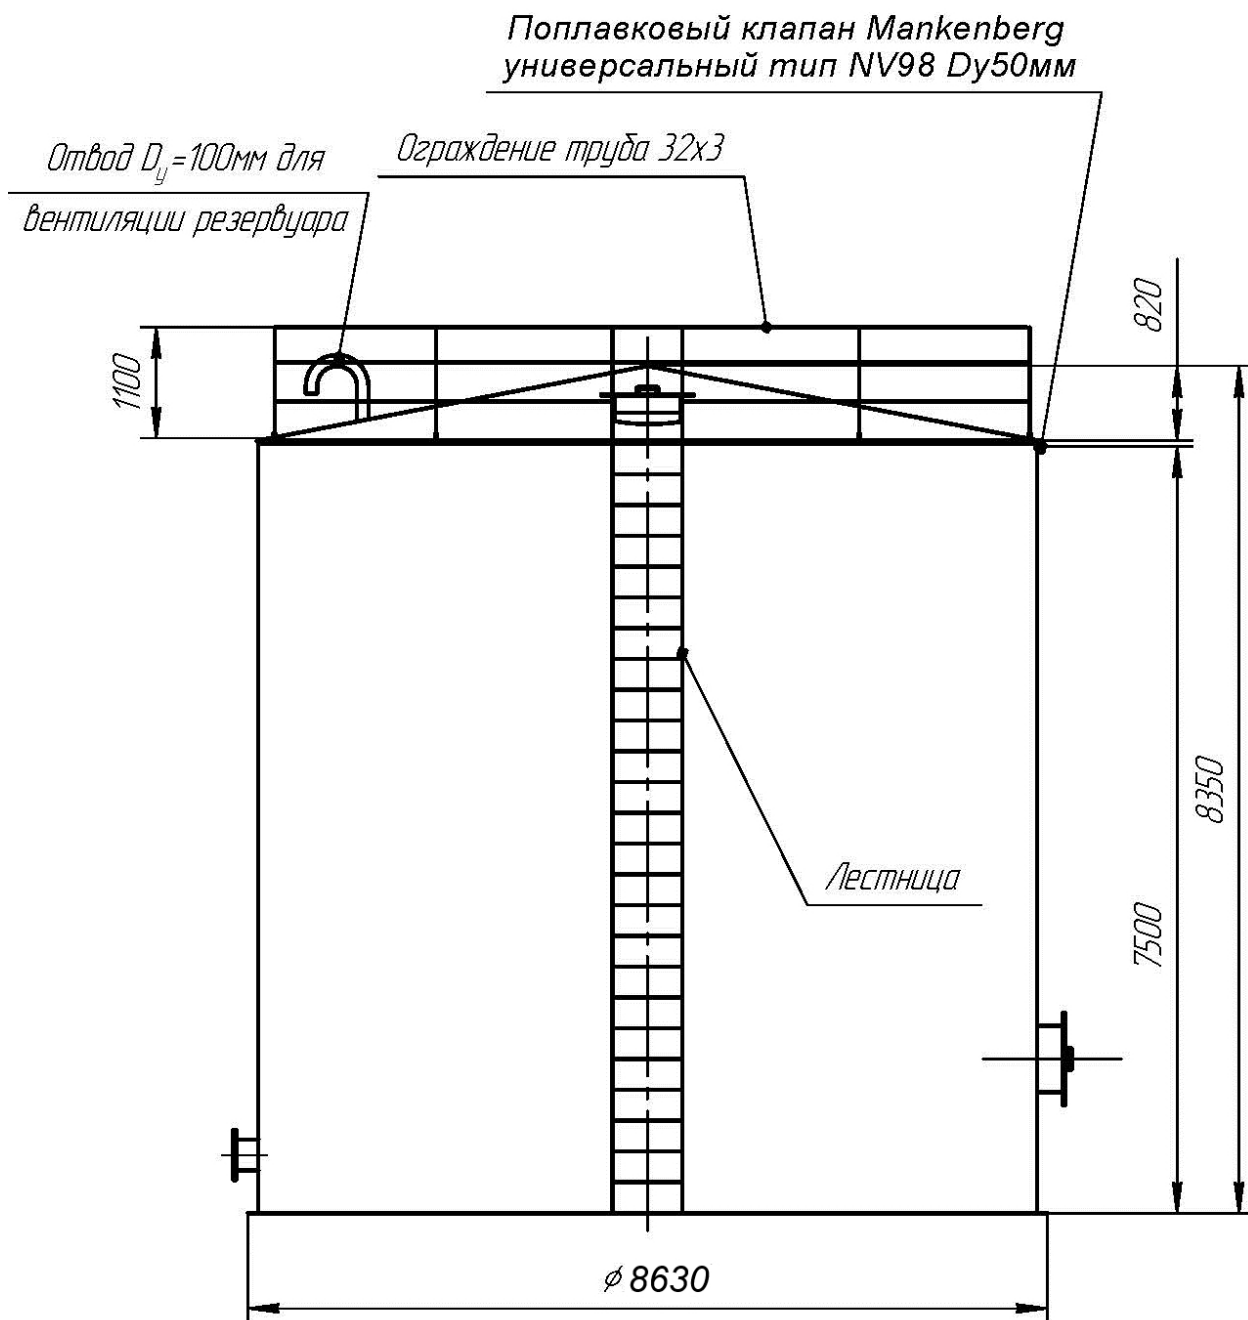

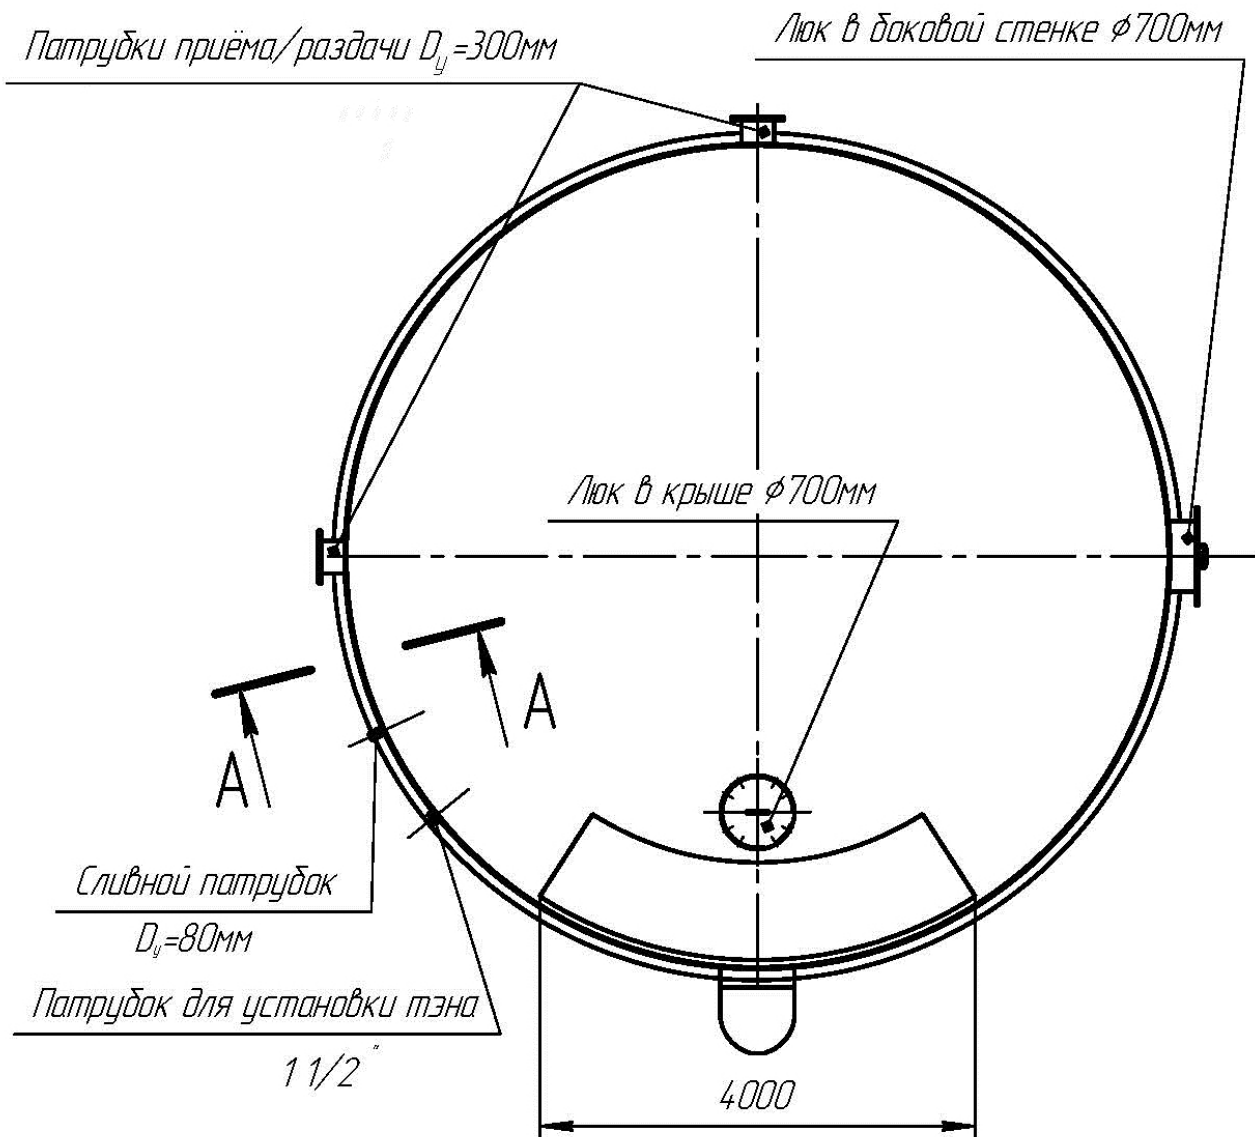

Технические характеристики резервуара РВС-400

Номинальный объем, м³ 400
 Внутренний диаметр стенки, мм 8500
 Высота стенки, мм 7500
 Плотность продукта, т/м³ 1,0
 Расчетная высота налива, мм 7500

Стенка РВС-400:

Количество поясов, шт 5
 Припуск на коррозию, мм 1,0
 Толщина верхнего пояса, мм 5
 Толщина нижнего пояса, мм 5

Днище РВС-400:

Количество окраек, шт -
 Припуск на коррозию, мм 1,0

РВС 400

Автор: Administrator

26.03.2014 10:54 - Обновлено 14.01.2021 19:05

Толщина центральной части, мм

Толщина окроек, мм -

Крыша РВС-400:

Количество балок, шт. -

Припуск на коррозию, мм

Несущий элемент -

Толщина настила, мм 5

Масса конструкций РВС-400, кг:

Стенка 8044

Днище 2400

Крыша 2662

Лестница 800

Площадки на крыше 1436

Люки и патрубки 736

Комплектующие конструкции 630

Каркасы и упаковка 2300

Всего:

Стоимость:

19008

2 090 000

[Емкости](#) | [Резервуары](#) | [Силоса](#) | [АЗС](#) | [Водонапорные башни](#) | [Дизельные генераторы](#)