



Резервуар вертикальный стальной PBC 500м3

Основная масса нефти и нефтепродуктов хранится в металлических цилиндрических вертикальных резервуарах PBC - 500 и лишь незначительная часть - в мелкой таре, а также PBC - 500 широко применяются как пожарные резервуары и резервуары для хранения различных жидкостей.

Резервуары PBC - 500 изготавливаются в листовом и рулонном исполнении, со стационарной и плавающей кровлей, с понтоном и без, с утеплением и подогревом резервуара.

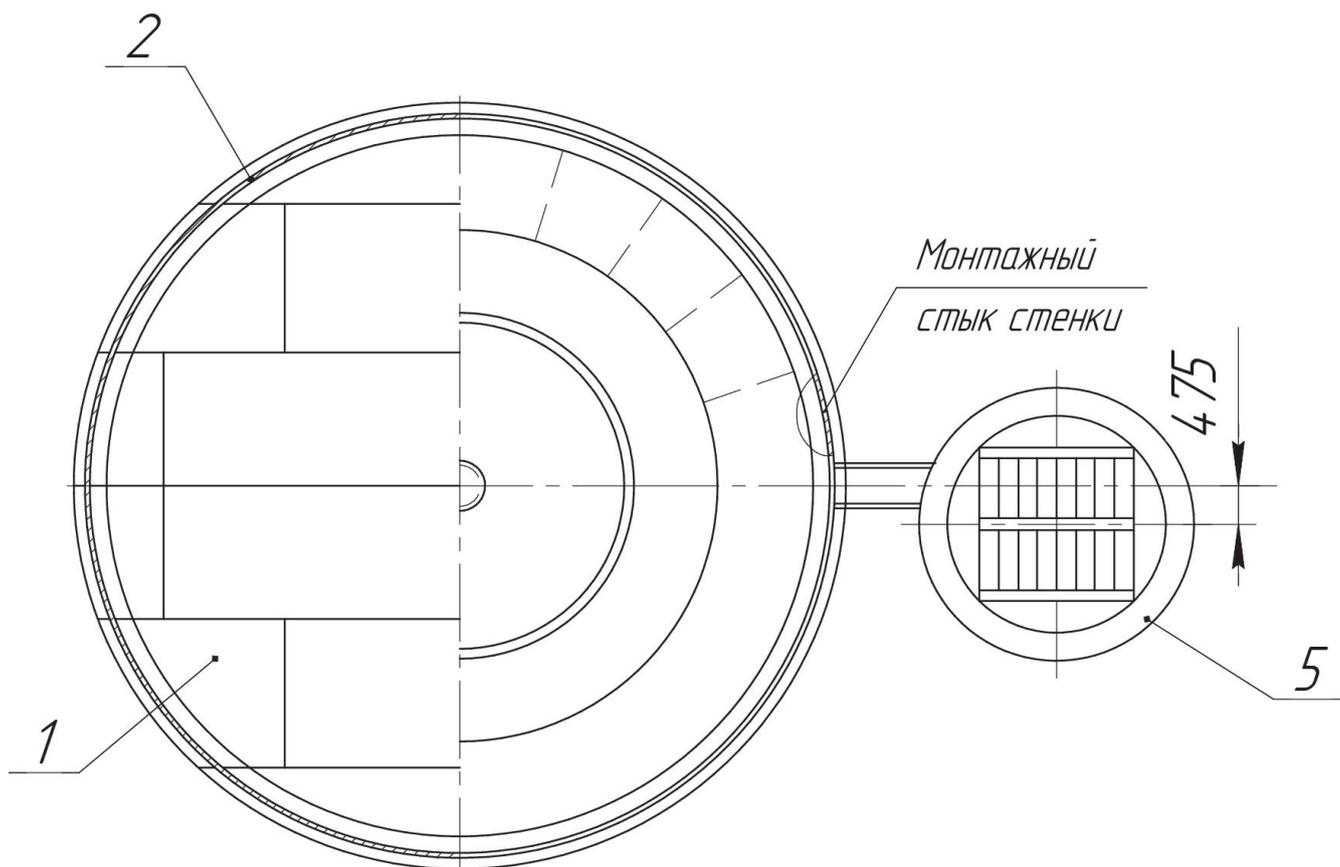

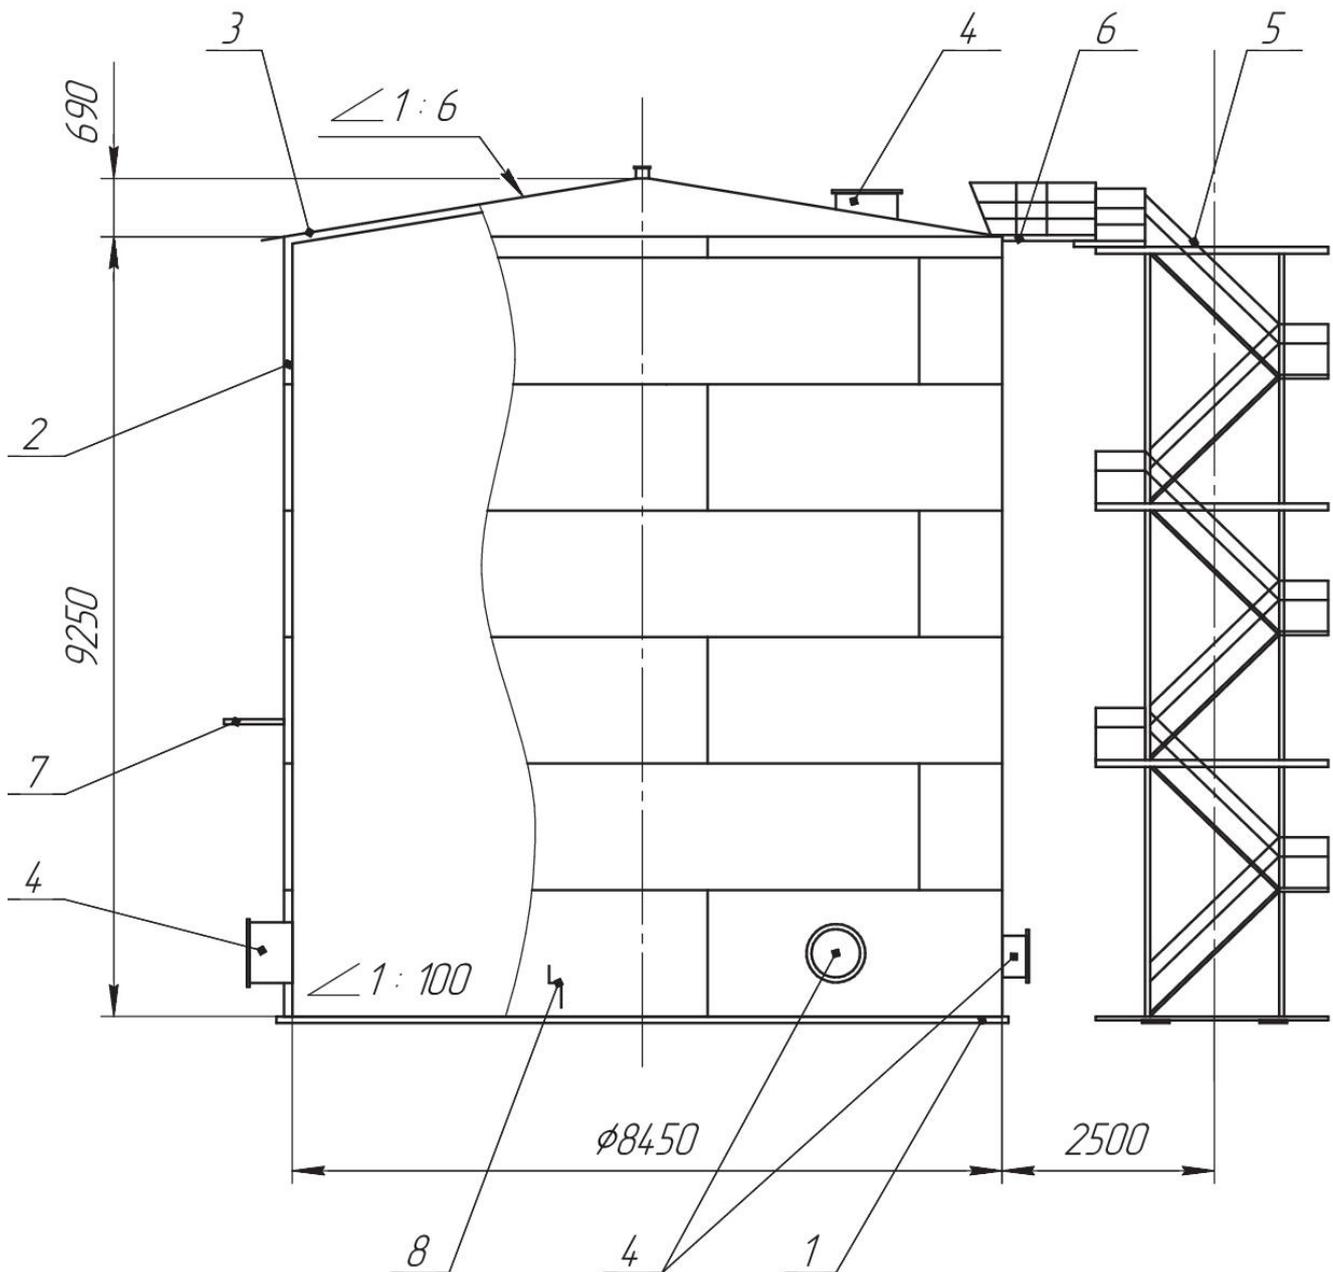

1-дно; 2-стенка; 3-крыша; 4-люки и патрубki в стенке и крыше;
 5-лестница шахтная; 6-площадки и ограждения на крыше;
 7-кронштейны трубопроводов; 8-крепление заземления.

Технические характеристики резервуара PBC-500

Номинальный объем, м ³	500
Внутренний диаметр стенок, мм	8450
Высота стенки, мм	9250
Плотность продукта, т/м ³	-
Расчетная высота налива, м	8440

Стенка PBC-500:

Количество поясов, шт	6
Припуск на коррозию, мм	5
Толщина верхнего пояса, мм	5
Толщина нижнего пояса, мм	5

Днище PBC-500:

Количество окраек, шт	-
Припуск на коррозию, мм	5
Толщина центральной части, мм	5
Толщина окраек, мм	-

Крыша PBC-500:

Количество балок, шт.	-
Припуск на коррозию, мм	5
Несущий элемент	-

Толщина настила, мм

Стоимость:

5

2 750 000

[Емкости](#) | [Резервуары](#) | [Силоса](#) | [АЗС](#) | [Водонапорные башни](#) | [Дизельные генераторы](#)